CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

15-SIX

TRACTION AV

MODÈLES 1938 A 1954

N° 431

TOME 6

Pages 244 - 255 (15-Six H)

ÉDITION DE JUIN 1954

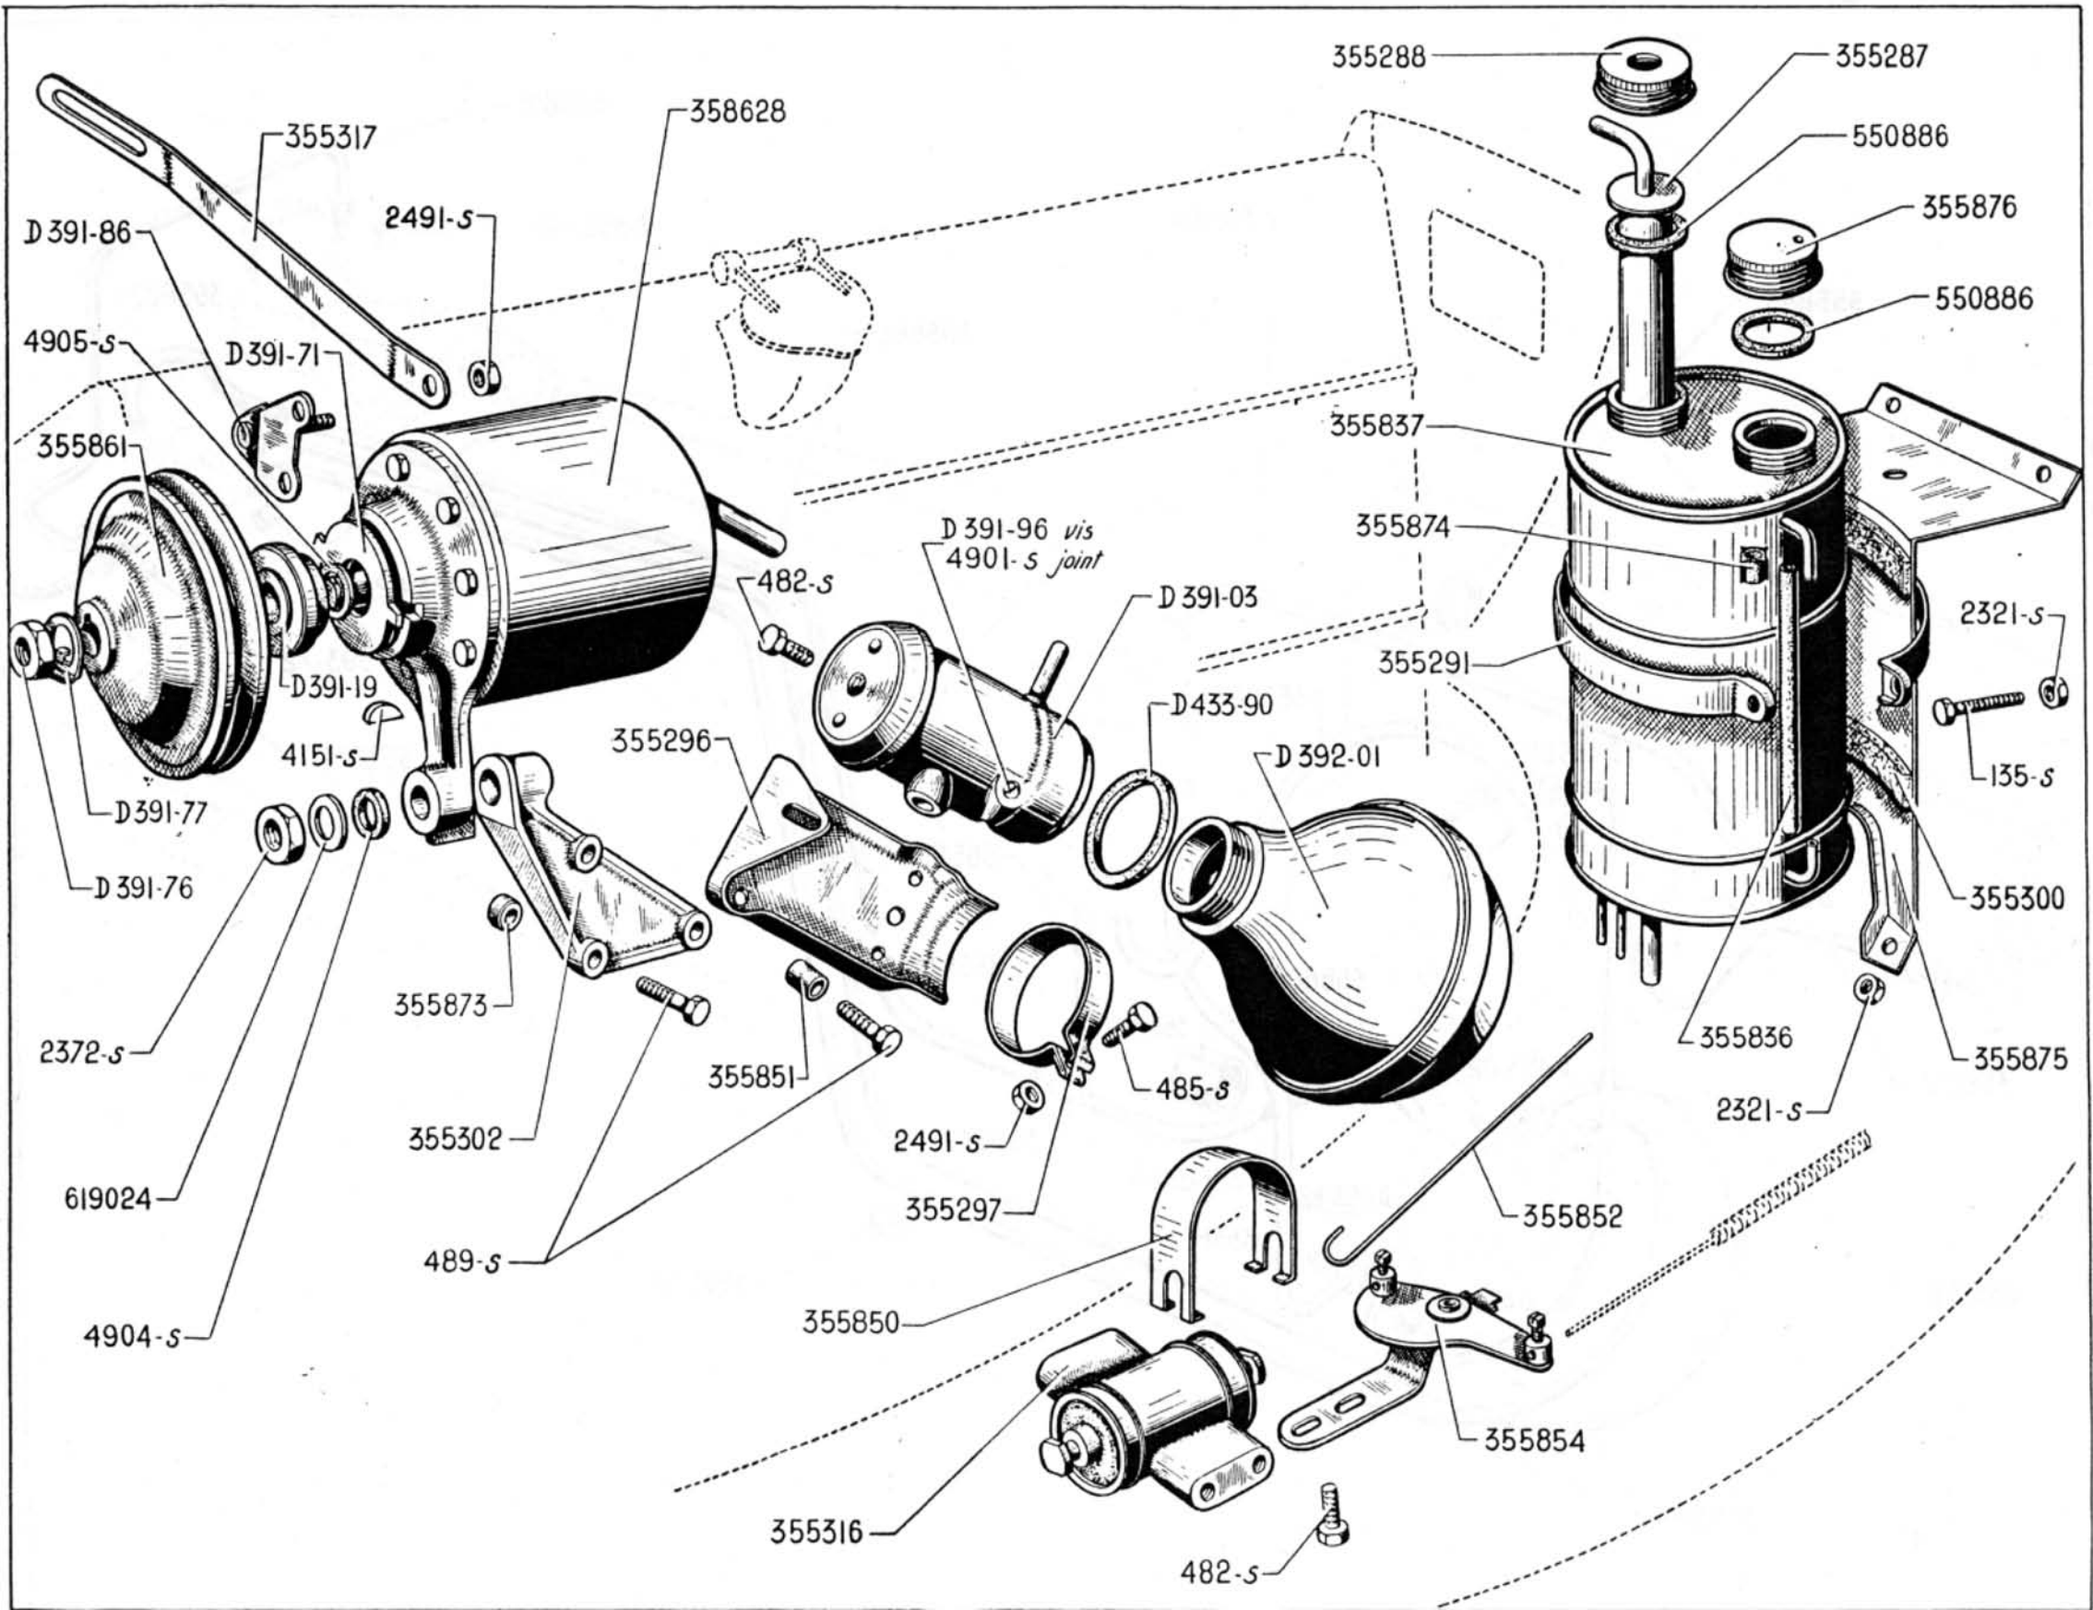
355288
355287
550886
355876
550886
355317
358628
2491-s
D 391-86
4905-s
D 391-71
355861
355837
355874
D 391-96 vis
4901-s joint
482-s
D 391-03
2321-s
355291
D 391-19
D 433-90
4151-s
355296
D 392-01
135-s
D 391-77
D 391-76
355300
355873
355836
355875
2372-s
355851
485-s
2321-s
2491-s
355302
619024
355297
355852
489-s
355850
4904-s
355854
355316
482-s

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
D 391-03	Conjoncteur disjoncteur	1
D 391-19	Bague d'étanchéité de pompe 22x42x14 (R.VI)	1
D 391-71	Joint d'étanchéité de roulement de pompe 21x47x4,2	1
D 391-76	Ecrou H de 12x125 de poulie de pompe	1
D 391-77	Arrêtoir de 12m/m,2 d'écrou de poulie de pompe	1
~~D 391-86~~	~~Patte de blocage du tendeur de pompe~~	1
~~D 391-96~~	~~Vis de purge de conjoncteur~~	1
D 392-01	Accumulateur	1
D 433-90	Joint caoutchouc de 36x40x3,7 entre conjoncteur et accumulateur	1
135/S	Vis TH de 5x40 de fixat. du réservoir (RIII)	2
482/S	Vis TH de 7x12,5 de fixat. (RIII) du conjoncteur	2
	du verrou	2
485/S	Vis TH de 7x20 du collier de conjoncteur (RIII)	1
480/S	Vis TH de 7x30 de fixat. des supports de pompe et de conjoncteur sur cylindre (RIII)	6
2.321/S	Ecrou H de 5x75 de fixat. de réservoir et de son support (RIII)	6
2.372/S	Ecrou H de 9x125 de fixat. d'axe de pivotement de pompe (RIII)	1
2.713-S	Bille de clapet de retenue, diam. 8 m/m,35 (R.VI). Mars 55. (quelques voitures).	1
~~355.882~~	~~Corps de clapet de retenue long. 53 m/m. Mars 55, (quelques voitures).~~	1
~~355.883~~	~~Patte de fixation de clapet de retenue. Mars 55, (quelques voitures).~~	1

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
2.491/S	Ecrou H de 7x100 du tirant de pompe et du collier de conjoncteur (RIII)	2
4.151/S	Clavette Woodruff de 3x3,7x10 de poulie de pompe (RIII)	1
4.901/S	Joint caoutchouc diam. 5,7x9,1x1,7 de la vis de purge du conjoncteur (RVI)	1
4.904/S	Joint de caoutchouc de 10,5x15,9x2,7 d'axe de pivotement de pompe (RVI)	2
4.905/S	Joint caoutchouc de 12,1x17,5x2,7 entre moyeu et arbre de pompe (RVI)	1
~~355.887~~	~~Filtre complet de réservoir (RVI)~~	1
~~355.888~~	~~Bouchon de sortie du réservoir~~ diam. du trou 16m/m (RVI)	1
~~355.891~~	~~Sangle de 15x430 de fixat. du réservoir~~	2
~~355.896~~	~~Support de conjoncteur~~	1
355.897	Collier de serrage du conjoncteur larg. 14m/m, diam. 56m/m	1
~~355.900~~	~~Cale de réservoir (feutre) long. 75m/m, larg. 15m/m~~	2
355.902	Support de pompe de suspension	1
355.916	Verrou de correcteur de hauteur	1
355.917	Tirant de pompe long. 182m/m	1

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
355.[illegible]6	Tube jauge de réservoir (nylon) long. 148m/m (RVI)	1
~~355.[illegible]~~	~~Réservoir complet d'alimentation de pompe (RVI)~~	1
355.850	Ressort de commande de tiroir de verrouillage	1
355.851	Entretoise de 8x14x15de support de conjoncteur	3
355.852	Tringle de déverrouillage (Fil de 2m/m)	1
355.854	Commande de verrou avec came	1
355.861	Poulie de pompe	1
355.873	Pied de centrage du support de pompe diam. 10m/m, long. 9m/m	2
355.874	Joint caoutchouc de 5x11x30 du tube jauge de réservoir ([redacted])	2
~~355.875~~	~~Support de réservoir avec feutre~~	1
355.876	Bouchon de réservoir diam. du trou 1m/m6 (RVI)	1
358.628	Pompe de suspension complète	1
550.886	Joint caoutchouc de 34x45 des bouchons de réservoir (RVI)	2
619.024	Rondelle de 10x20 d'axe de pivotement de pompe	1

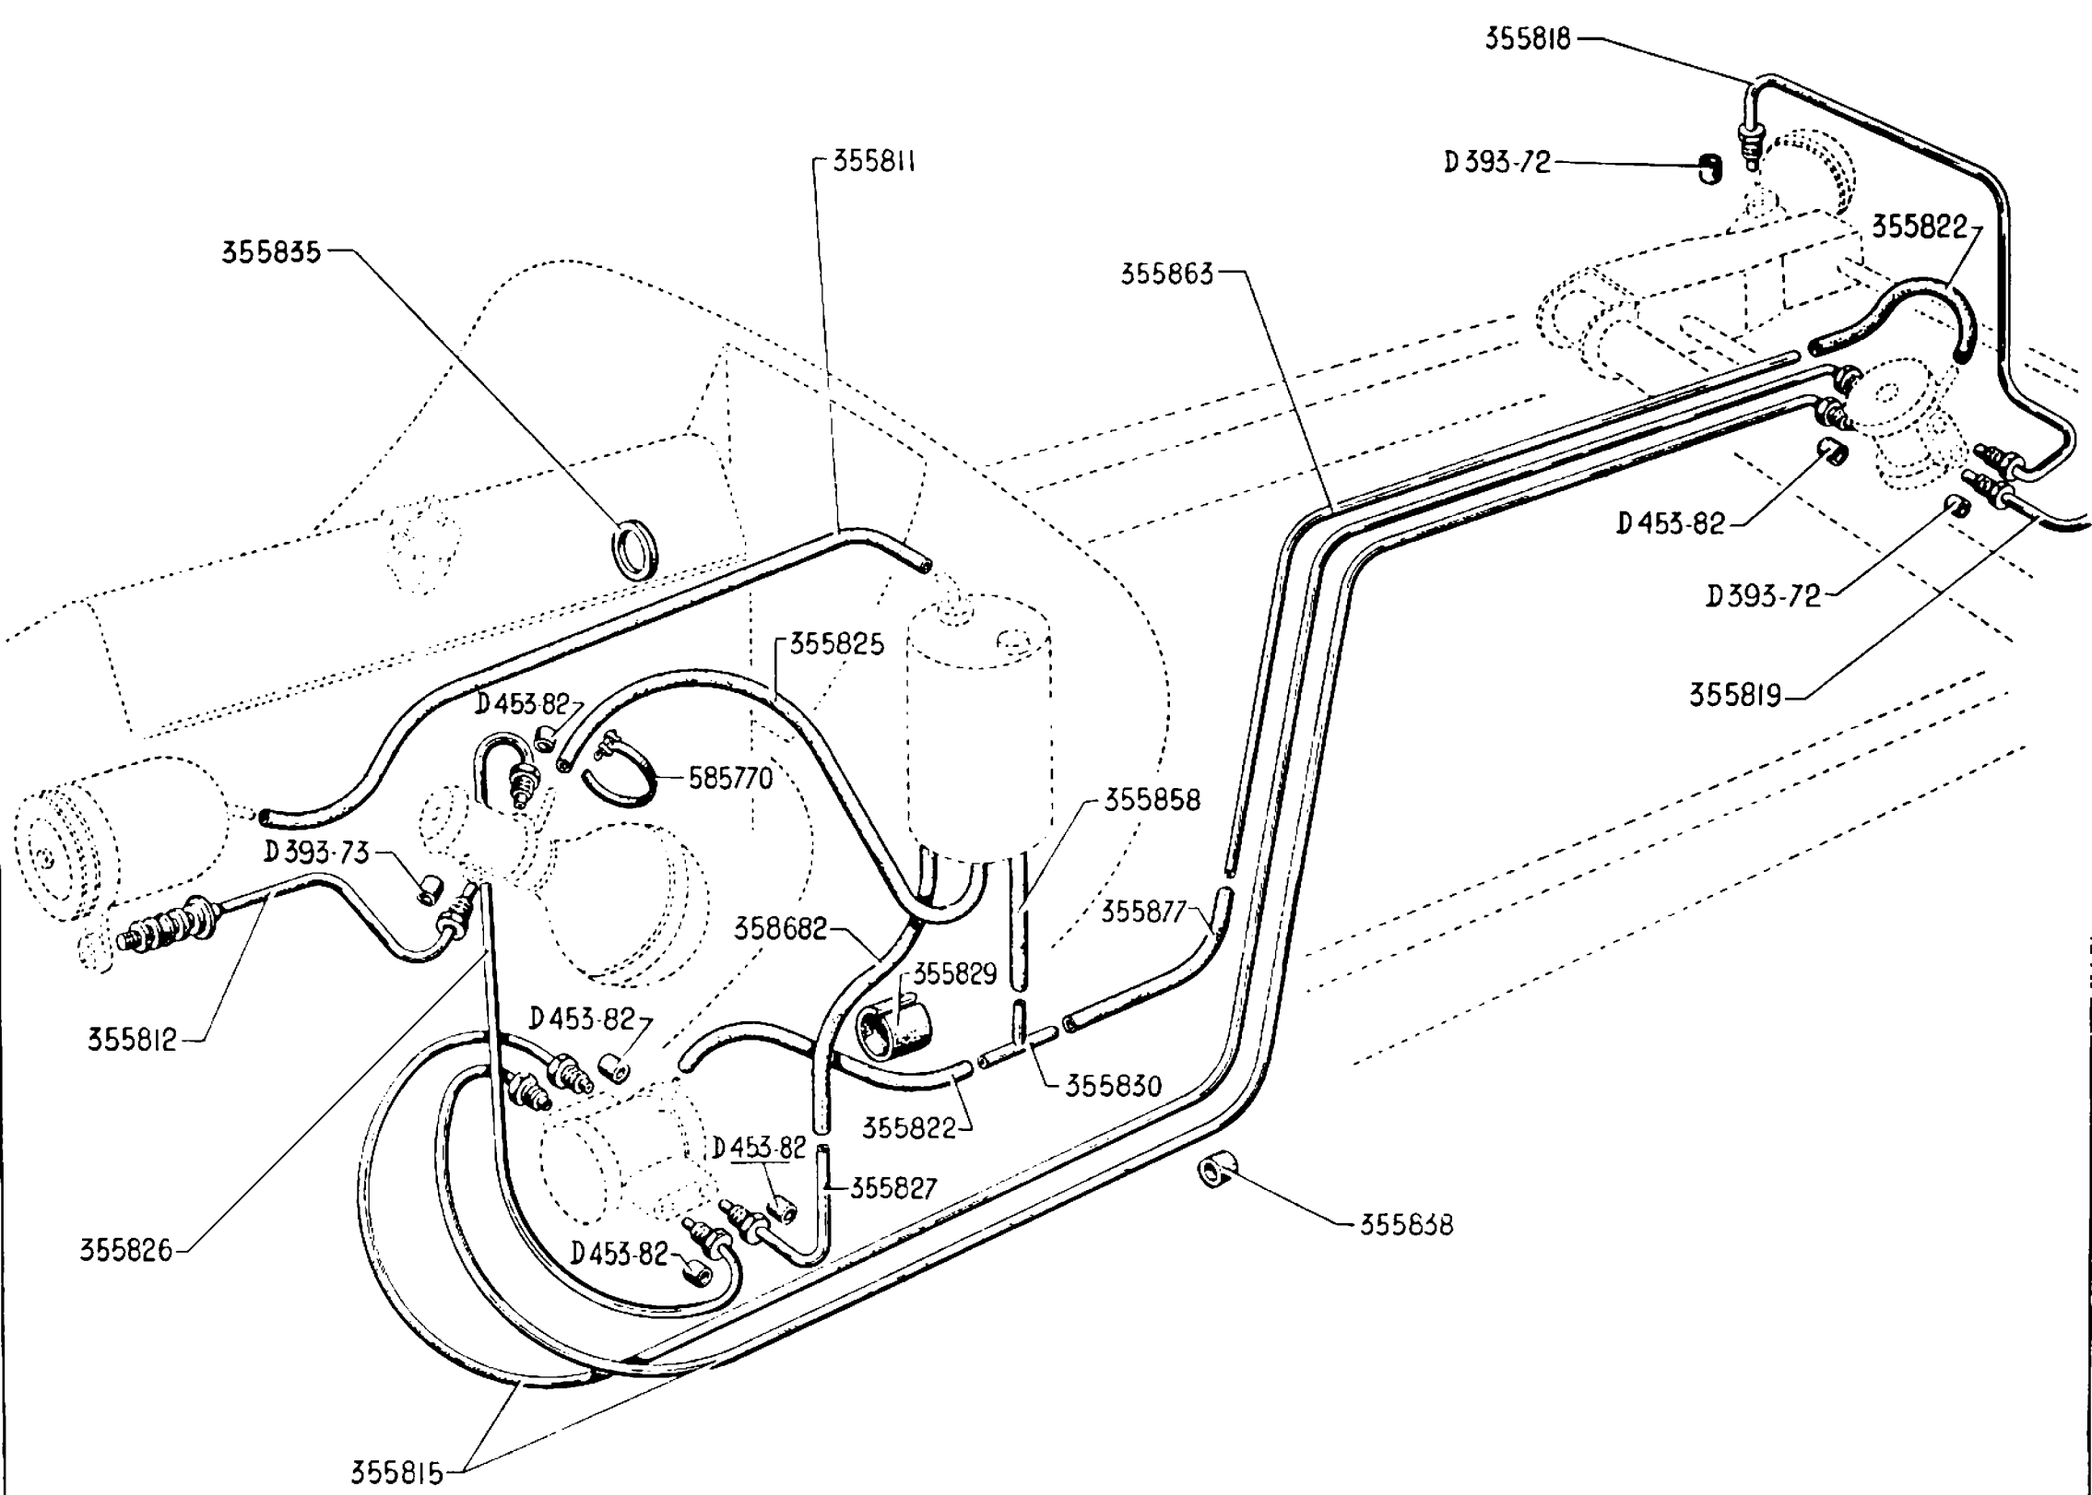
355818
D 393-72
355811
355822
355835
355863
D 453-82
D 393-72
355819
355825
D 453-82
585770
355858
D 393-73
355877
358682
355829
355812
D 453-82
355830
355822
D 453-82
355827
355826
D 453-82
355638
355815

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
D 393-72	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation-diam. int. 4m/m, long. 10m/m,5	4
D 393-73	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation-diam. int. 8m/m,5, long. 12m/m,5	1
D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation-diam. int. 5m/m, long. 10m/m,5	7
355.811	Tube caoutchouc de 11x18x700 entre pompe et réservoir (RVI)	1
355.812	Tube de liaison complet avec axe de pivotement entre pompe et conjoncteur, diam. 8m/m	1
355.815	Tube de liaison entre verrou et correcteur de hauteur, diam. 4m/m,5	2
~~355.818~~	~~Tube de liaison entre correcteur de hauteur et cylindre droit, diam. 3m/m,5~~	1
D 391-57	Bouchon d'obturation caoutchouc de pompe (côté sortie) 16,5x22x13. (RVI)	2
D 391-58	Bouchon d'obturation caoutchouc de pompe (côté admission) 11,5x18x25. (RVI)	1
D 391-60	Bouchon d'obturation caoutchouc de conjoncteur (côté retour) 7,5x12x20 (RVI)	1
D 391-63	Bouchon d'obturation de conjoncteur (côté utilisation, de correcteur et de verrou) 9 pas de 125.	9
D 391-88	Bouchon d'obturation de conjoncteur (côté admission) 14 pas de 150.	1
D 433-82	Bouchon d'obturation de bloc pneumatique. Filetage intérieur 36x150.	1
D 434-70	Bouchon d'obturation de cylindre de suspension (côté admission). Filetage extérieur 36x150.	1
355.819	Tube de liaison entre correcteur de hauteur et cylindre gauche, diam. 3m/m,5	1
355.822	Tube caoutchouc de 3x8x290 (RVI) - de retour de fuite du verrou au raccord 3 voies	1
	- du correcteur au tube retour de fuite	1
355.825	Tube caoutchouc de 7x14x600 de retour de fuite du conjoncteur (RVI)	1
355.826	Tube de liaison entre accumulateur et verrou, diam. 4m/m,5	1
355.827	Tube de liaison entre verrou et réservoir, diam. 4m/m,5	1
~~355.829~~	~~Protecteur caoutchouc de tube d'alimentation (9x13x15)~~	1
355.830	Raccord 3 voies	1
D 434-95	Bouchon d'obturation de cylindre de suspension (côté sphère). Filetage extérieur 9x125.	1
D 435-91	Bouchon d'obturation caoutchouc de correcteur et de verrou 3x8x10. (RVI)	2
A 615-84	Butée caoutchouc de tube de suspension sur nervure centrale de tôle de fond (R[illegible]). Depuis Février 55	2
355.835	~~Anneau caoutchouc de 30x40 de maintien de tube d'alimentation de pompe~~	1
355.838	Protecteur caoutchouc de tube d'alimentation (4x9x15)	2
~~356.858~~	~~Tube caoutchouc de 3x8x70 entre raccord 3 voies et réservoir (RVI)~~	1
355.863	Tube de liaison retour de fuite entre correcteur et raccord 3 voies long. 2m,255 diam. 3m/m,5 (RVI)	1
355.877	Tube caoutchouc de 3x8x400 de retour de fuite du correcteur au raccord 3 voies (RVI)	1
358.682	Tube caoutchouc de 3x8x150 du réservoir au tube de liaison verrou réservoir (RVI)	1
585.770	Collier de serrage du tube caoutchouc de retour de fuite du conjoncteur (RVI)	2
~~355.886~~	~~Tube de liaison entre réservoir et correcteur diam. 4m/m,5 (montage avec clapet). Mars 55. (quelques voitures).~~	1
~~355.888~~	~~Tube de liaison entre accumulateur et clapet de retenue diam. 4m/m,5 Mars 55. (quelques voitures).~~	1
355.890	~~Tube caoutchouc de 3x8x440 du tube de retour de fuite du correcteur à réservoir (R.VI). Mars 55, (quelques voitures).~~	1
~~355.893~~	~~Tube caoutchouc de 3x8x250 du tube de liaison du réservoir à correcteur (côté réservoir) (montage avec clapet) (R.VI). Mars 55 (quelques voitures).~~	1

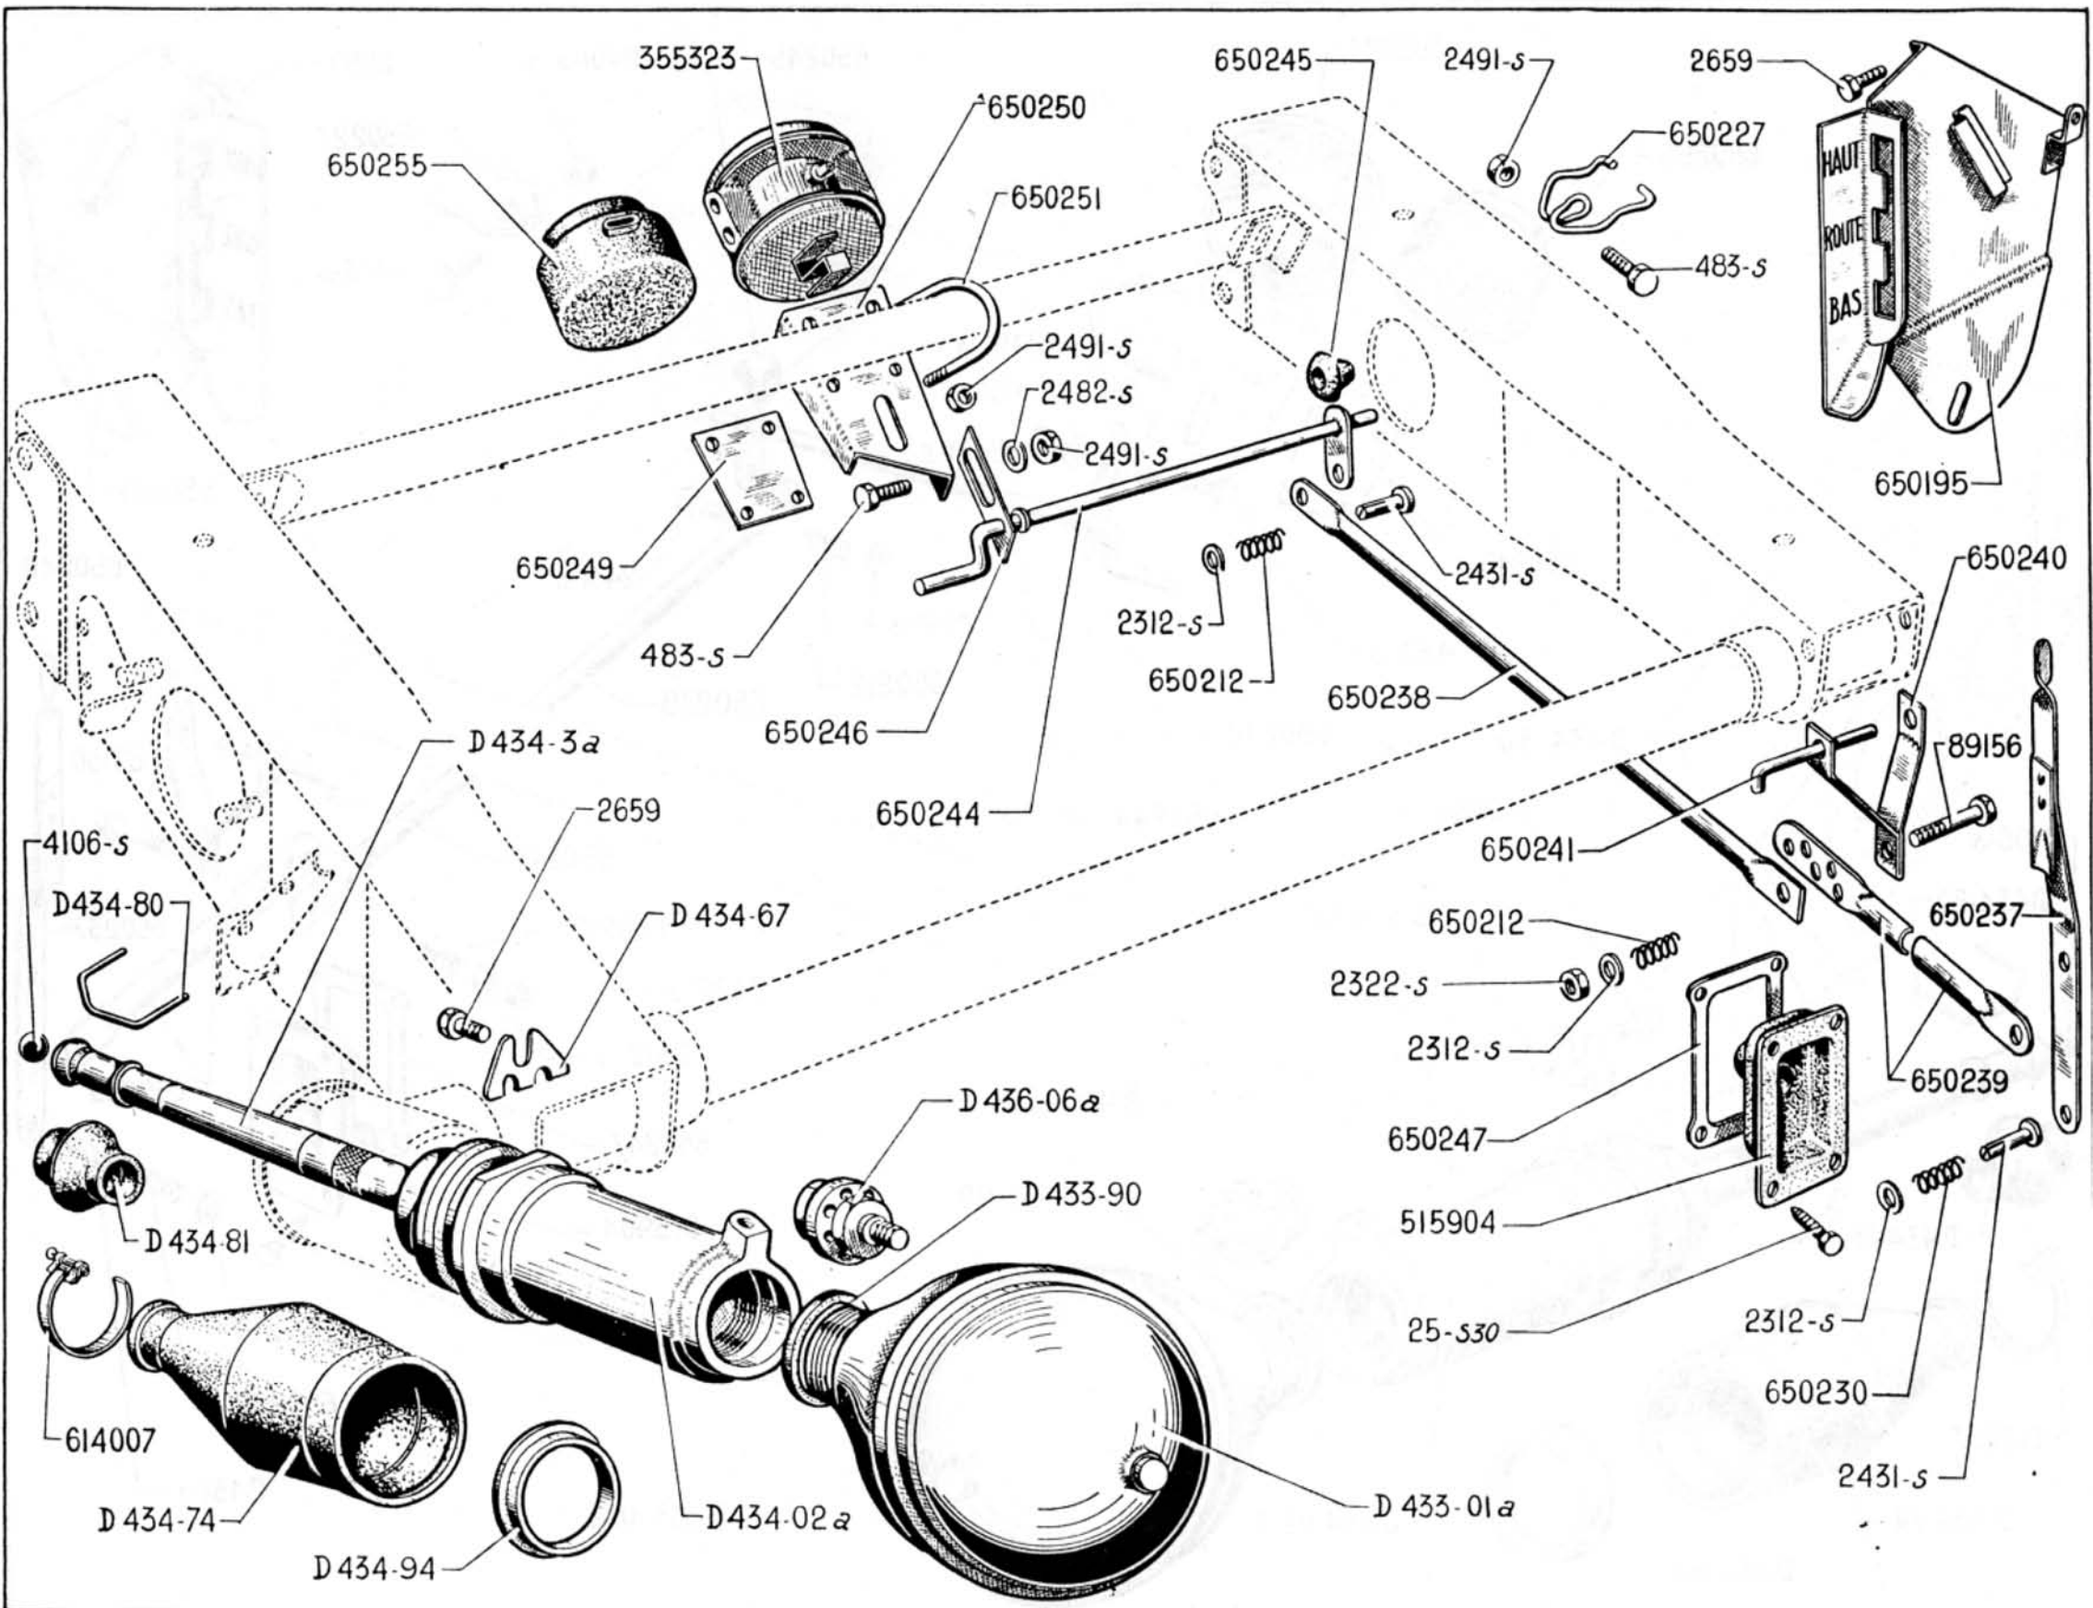
355323
650250
650255
650251
650245
2491-s
2659
650227
HAUT
ROUTE
BAS
483-s
2491-s
2482-s
2491-s
650249
483-s
650246
650244
2312-s
650212
2431-s
650238
650195
650240
89156
650241
650237
650212
2322-s
2312-s
650239
650247
515904
25-s30
2312-s
650230
2431-s
D 434-3a
2659
D 434-67
4106-s
D434-80
D 436-06a
D 433-90
D 434-81
614007
D 434-74
D 434-94
D434-02a
D 433-01a

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
D 433-01a	Bloc pneumatique de suspension	2
Rg D 433-01c		
D433-90	Joint caoutchouc de 36x40x3,7 entre cylindre et bloc pneumatique	2
D 434-02a	Cylindre de suspension	2
D 434-3a	Tige de piston de suspension	2
D 434-67	Patte de maintien de cylindre de suspension	2
D 434-74	Pare-poussière caoutchouc de cylindre de suspension	2
D 434-80	Epingle de liaison de tige de piston de cylindre avec levier (Fil 3m/m)	2
D 434-81	Pare-poussière caoutchouc de tige de piston de cylindre	2
D 434-94	Joint d'étanchéité de cylindre (39x53)	2
D 436-06a	Amortisseur AR	2
25/S30	Vis TF à pointe de 3x15 de fixat. de garniture d'étanchéité (RIII)	3
483/S	Vis TH de 7x15 de fixat. (RIII) - de palier de la tige de commande de changement de roue - du ressort de maintien de béquille	3 2
2.312/S	Rondelle de 5,5x12 (RIII) - de l'axe de tube de commande de changement de roue - de vis de fixat. de grille - de l'axe de tube de commande sur relai	1 2 1
~~302.827~~	~~Barrette de réglage du tube de commande de changement de roue long. 90m/m (entre commande et relais). Depuis Mars 66.~~	1
~~302.828~~	~~Tube de commande de changement de roue (entre commande et relais) entr' axes de 498 m/m. Depuis Mars 66.~~	1
D 433-01C	Bloc pneumatique de suspension (sans amortisseur)	2
DS 436-07a	Ensemble de clapets	2

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
2.322/S	Ecrou H de 5x75 des axes de levier de commande de changement de roue (RIII)	4
2.431/S	Rivet bifurqué de 4,8x14,5 des tubes de commande de chan de roue (R.VI)	2
2.482/S	Rondelle de 7,5x16 sous écrou de fixat. du palier de la tige de commande de changement de roue (RIII)	2
2.491/S	Ecrou H de 7x100 des vis de fixat (RIII) - du palier de tige de commande de changement de roue - de ressort de maintien de béquille - de correcteur	2 2 2 4
2.659 Rg 89274	Vis TH de 5x13 de fixat. (RIII) - de grille de changement de roue - de patte de maintien de cylindre	2 2
4.106/S	Bille de 14,28 de tige de piston de cylindre (RVI)	2
89.156	Vis TH de 5x40 formant axe du levier de commande de changement de roue (RIII)	1
355.323	Correcteur de hauteur	1
515.904	Garniture d'étanchéité (RI)	1

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
614.007	Collier de serrage du pare-poussière de cylindre, long. 160m/m (RVI)	2
650.195	Grille de la commande de changement de roue	1
~~650.212~~	~~Ressort de 5x7 long. 12m/m de rattrapage de jeu~~	2
~~650.227~~	~~Ressort de maintien de béquille (Fil de 3m/m,5)~~	2
~~650.230~~	~~Ressort de 6x8 long. 10m/m de rattrapage de jeu du tube de commande de changement de roue~~	2
650.237	Levier de commande de changement de roue avec ressort long. 222m/m	1
650.238	Tube de commande de changement de roue (entre commande et relais) entr'axe 390m/m	1
650.239	Tube de commande de changement de roue entre relais et tige, long. 578m/m	1

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
650.240	Relai de commande de changement de roue entr'axe 75m/m (RVI)	1
650.241	Epingle d'articulation de commande de changement de roue long. 80m/m	1
650.244	Tige de commande de changement de roue avec Palonnier	1
~~650.245~~	~~Butée caoutchouc de rattrapage de jeu de haut. 12m/m~~	1
~~650.246~~	~~Palier de la tige de commande de changement de roue (1 trou de 7,5 et 1 boutonnière de 7,5)~~	1
650.247	Contreplaque de la garniture d'étanchéité (3 trous Taraudés à 3x60, 1 trou de 4m/m)	1
~~650.249~~	~~Plaque de renfort de support de correcteur entr'axes 37m/m et 45m/m~~	1
650.250	Support de correcteur entr'axes des trous 37m/m et 45m/m	1
650.251	Etrier de fixation du correcteur filetage 7x100	2
650.255	Protecteur caoutchouc du correcteur de hauteur diam. int. 48m/m, diam. ext. 70m/m (RVI)	1

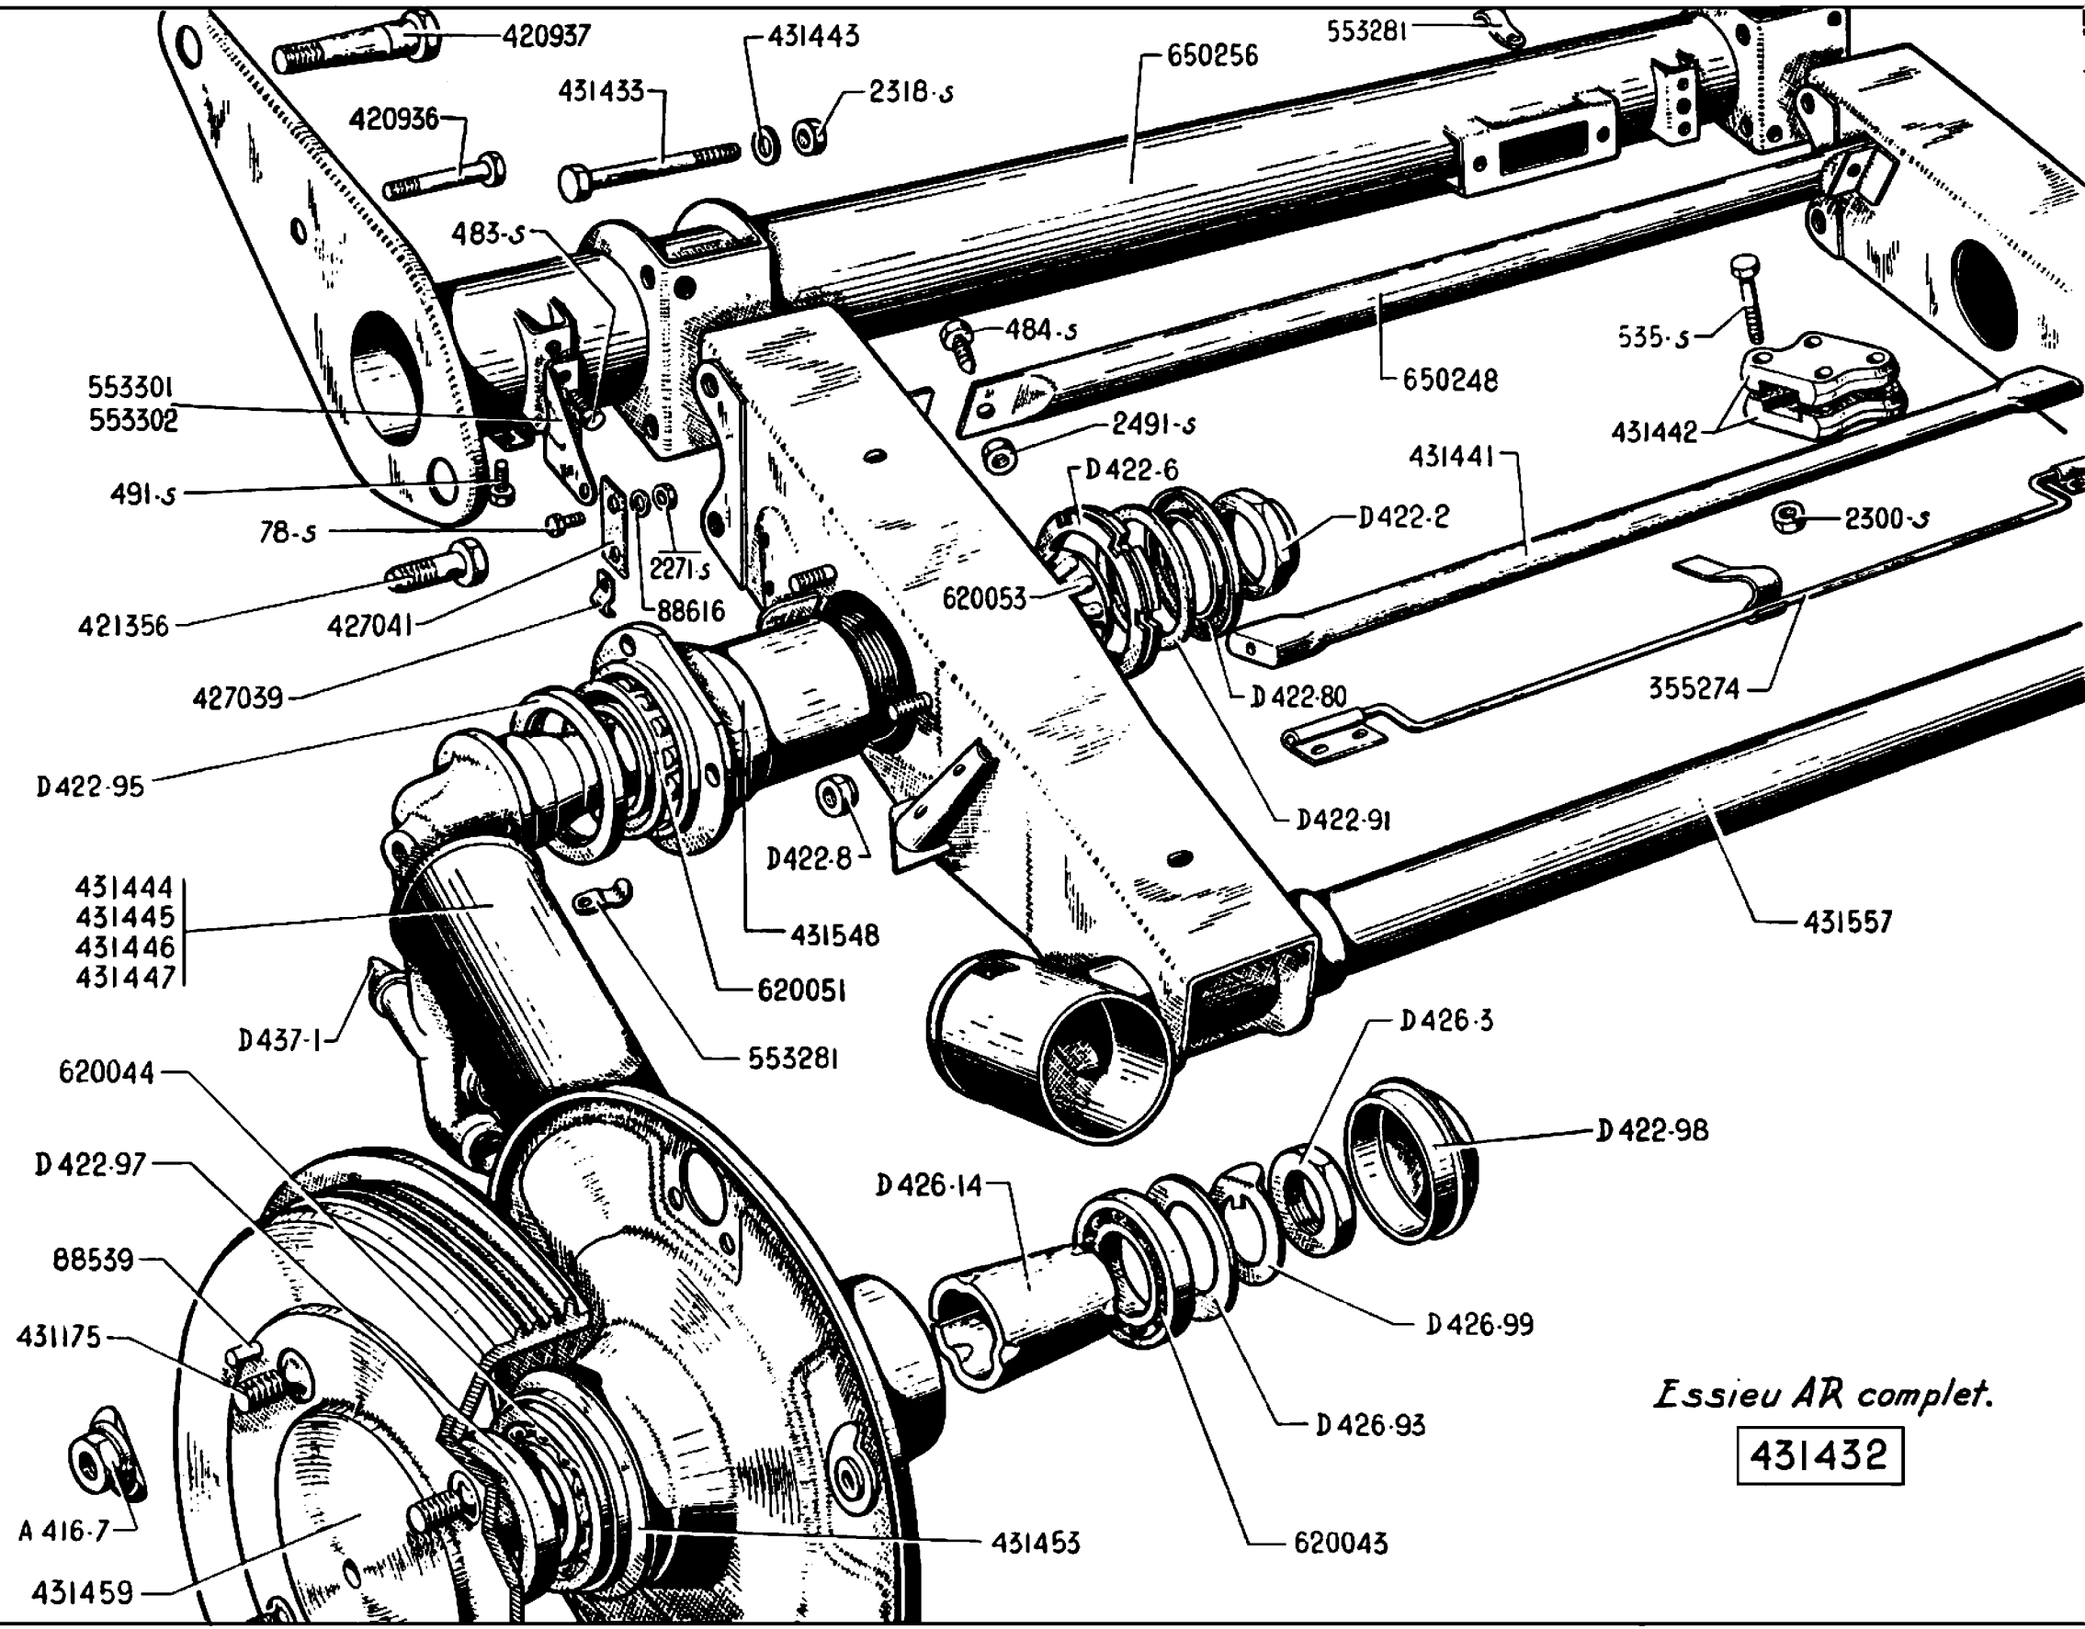

Essieu AR complet.

431432

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
A416-7	Ecrou de 12x125 de fixat. de roue (RVI)	10
D422-2	Ecrou H de 30x150 avec cuvette d'axe d'articulation de bras	2
D422-6	Ecrou rond à 6 encoches, de 66x150 de fixation de bras (côté intérieur)	2
D422-8	Ecrou H de 9x125 de fixation de bras (côté extérieur)	6
D422-80	Protecteur tôle de la bague d'étanchéité de palier d'articulation (52x76x6,5)	2
D422-91	Joint caoutchouc d'étanchéité de 54x62x4 de palier d'articulation de bras	2
D422-95	Bague d'étanchéité de 52x72x10 de palier d'articulation de bras (côté extérieur) (RVI)	2
D422-97	Bague d'étanchéité de 58x80x10 de roulement de fusée (RVI)	2
D422-98	Bouchon de palier de fusée, diam. 62m/m	2
D426-3	Ecrou H de 25x150 de fixation de fusée	2
D426-14	Entretoise conique de roulement de fusée	2
431587. + cale : A.P.		
D426-93	Rondelle de 25x50x58 d'appui de roulement de fusée	2
D426-99	Arrêtoir de 25m/m d'écrou de fixation de fusée	2
D437-1	Butée de débattement (caoutchouc) diam. 48m/m,5, haut. 35m/m	4
78/S	Vis TR de 4x10 de patte d'attache de câble de frein (RIII)	4
483/S	Vis TH de 7x15 de fixation d'attache de câble de frein (RIII)	4
484/S	Vis TH de 7x17,5 de fixat. de traverse support de correcteur (RIII)	2
491/S	Vis TH de 7x35 de fixation de câble de frein sur traverse (RIII)	2
535/S	Vis TH de 12 pas de 125m/m, long. 55m/m de fixation des manchons de barre de torsion (RIII)	8
2.271/S	Ecrou H de 4x75 des vis de fixation de patte d'attache de câble de frein (RIII)	4
2.309/S	Ecrou H de 12x125 de fixation des manchons de barre de torsion (RIII)	8
2.318/S	Ecrou H de 14x150 de support d'articulation sur traverse (RIII)	4
2.491/S	Ecrou H de 7x100 de fixation de traverse support de correcteur (RIII)	2
88.539	Ergot d'arrêt des tocs de roue diam. 3m/m,5 - long. 4m/m,5	10
88.616	Rondelle de 4,2x12x0,8 des vis de fixation de patte d'attache de câble de frein (RIII)	2
355.274	Commande de correcteur	1
420.936	Boulon TH de fixation milieu de traverse, long. sous tête 68m/m, corps diam. 10,80m/m fileté à 12x175 sur 30m/m	2
420.937	Axe de fixation AV de traverse, long. 77m/m, filetage 16x150	2
421.356	Axe TH de 25x56 de fixation AR de traverse	2
427.039	Patte de 20x25 d'attache de câble de frein	4
427.041	Caoutchouc de 20x40 entre-patte d'attache de câble de frein	2
431.175	Toc de roue 12x125, long. 38,5m/m (RVI)	10
~~431.432~~ ~~431.433~~	~~Essieu AR complet (sans traverse tubulaire)~~	1
431.433	Vis TH de 14x150 long. sous tête 136m/m de fixat. de support d'articulation sur traverse	4

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
431.441	Barre de torsion anti-roulis, diam. du corps 18m/m, long. 663,5m/m	1
431.442	Bride d'accouplement de barre de torsion	4
431.443	~~Rondelle de 14,5x18,5x29 sous écrou de fixation de support d'articulation sur traverse~~	4
431.444	Bras AR gauche complet avec frein et palier de pivotement	1
431.445	Bras AR droit complet avec frein et palier de pivotement	1
431.446	Bras nu AR gauche avec plateau de frein	1
431.573	~~Essieu AR. complet (sans traverse tubulaire)~~	1
	Entretoise conique de roulements de fusée Long. 78 m/m,1.	2
	Rondelle de réglage de roulements de fusée (25,1×31) R.VI.	ALD
	Epais. 1,98 à 2,02	
	" 2,02 à 2,06	
	" 2,06 à 2,10	
	" 2,10 à 2,14	
	" 2,14 à 2,18	
	" 2,18 à 2,22	
	" 2,22 à 2,26	
	" 2,26 à 2,30	
	" 2,30 à 2,34	
	" 2,34 à 2,38	
	" 2,38 à 2,42	
	" 2,42 à 2,46	
	" 2,46 à 2,50	
	" 2,50 à 2,54	
	" 2,54 à 2,58	
	" 2,58 à 2,62	
	" 2,62 à 2,66	
	" 2,66 à 2,70	
	" 2,70 à 2,74	
	" 2,74 à 2,78	
	" 2,78 à 2,82	
	" 2,82 à 2,86	

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
431.447	Bras nu AR droit avec plateau de frein	1
431.453	Déflecteur d'huile sur palier de fusée 85x96x6	2
431.459	Tambour de frein et fusée assemblés	2
431.548	Corps de palier d'articulation de bras diam. 74m/m, long. 130m/m	2
431.557	Support d'articulation complet	1
553.081	~~Patte de fixation de tuyauterie sur traverse~~	1
553.301	~~Attache gauche de câble de frein sur traverse~~	1
431.587	Entretoise conique de roulement de fusée, long. 78 m/m,1.	2
	Rondelle de réglage de roulement de fusée de 25,1×31 (R.VI) :	ALD
431.588	- Epais. 1,98 à 2,02	D
431.589	- " 2,02 à 2,06	D
431.590	- " 2,06 à 2,10	D
431.591	- " 2,10 à 2,14	D
431.592	- " 2,14 à 2,18	D
431.593	- " 2,18 à 2,22	D
431.594	- " 2,22 à 2,26	D
431.595	- " 2,26 à 2,30	D
431.596	- " 2,30 à 2,34	D
431.597	- " 2,34 à 2,38	D
431.598	- " 2,38 à 2,42	D
431.599	- " 2,42 à 2,46	D
431.600	- " 2,46 à 2,50	D
431.601	- " 2,50 à 2,54	D
431.602	- " 2,54 à 2,58	D
431.603	- " 2,58 à 2,62	D
431.604	- " 2,62 à 2,66	D
431.605	- " 2,66 à 2,70	D
431.606	- " 2,70 à 2,74	D
431.607	- " 2,74 à 2,78	D
431.608	- " 2,78 à 2,82	D
431.609	- " 2,82 à 2,86	D
553.757	Colonnette d'arrêt de butée de tube de liaison de roues AR., long. 85 m/m. Depuis Mai 55.	2

NUMEROS	DESIGNATION	Coef
553.302	~~Attache droite de câble de frein sur traverse~~	1
620.043	Roulement à billes de 25x62x17 de fusée (côté intérieur)	2
620.044	Roulement à billes de 35x80x21 de fusée (côté tambour)	2
620.051	Cage à 14 rouleaux coniques d'articulation de bras (côté extérieur) (RVI)	2
620.053	Roulement à rouleaux coniques (sans bague extérieure) diam. int. 30m/m d'articulation de bras (côté intérieur) (RVI)	2
650.248	Traverse support de correcteur, long. 784m/m	1
650.256	Traverse tubulaire, long. 1m,360	1